



ARENAINFO

Hjalmar Bergman teatern

Byggnaden ritades av bröderna Erik och Tore Ahlsén och invigdes 1965 i samband med Örebros 700-årsjubileum av stadens grundande.

Konstruktionen och utseendet bär tydliga spår av funktionalism och Le Corbusiers ideal och är till stora delar bevarad i originalskick, exteriört såväl som interiört. Materialen som använts är övervägande röd sandsten, teak, obehandlad betong, koppar och glas.

Den nya Hjalmar Bergmanteatern har en scen som är 23 meter bred och 10 m djup, en bakscen, samt en 7 meter hög uppställningsscen i direkt anslutning till lastintag. Parketten med sin kraftiga lutning har 587 platser.

Fåtöljerna är klädda i rödfärgat läder. Ridån är designad av Olle Nyman. Under den sluttande parketten finns en foajé med fontän.

Adress

Teater

Olof Palmes Torg 3
702 22 Örebro

Lastkaj

Änggatan 14 via Södergaraget



Kontakt


Scenmästare:

Tomas Fridborg

tomas.fridborg@orebro.se
070-318 55 66

Catering: Bechir Brolin

bechir.brolin@conventum.se
019-766 45 24
073-509 99 46

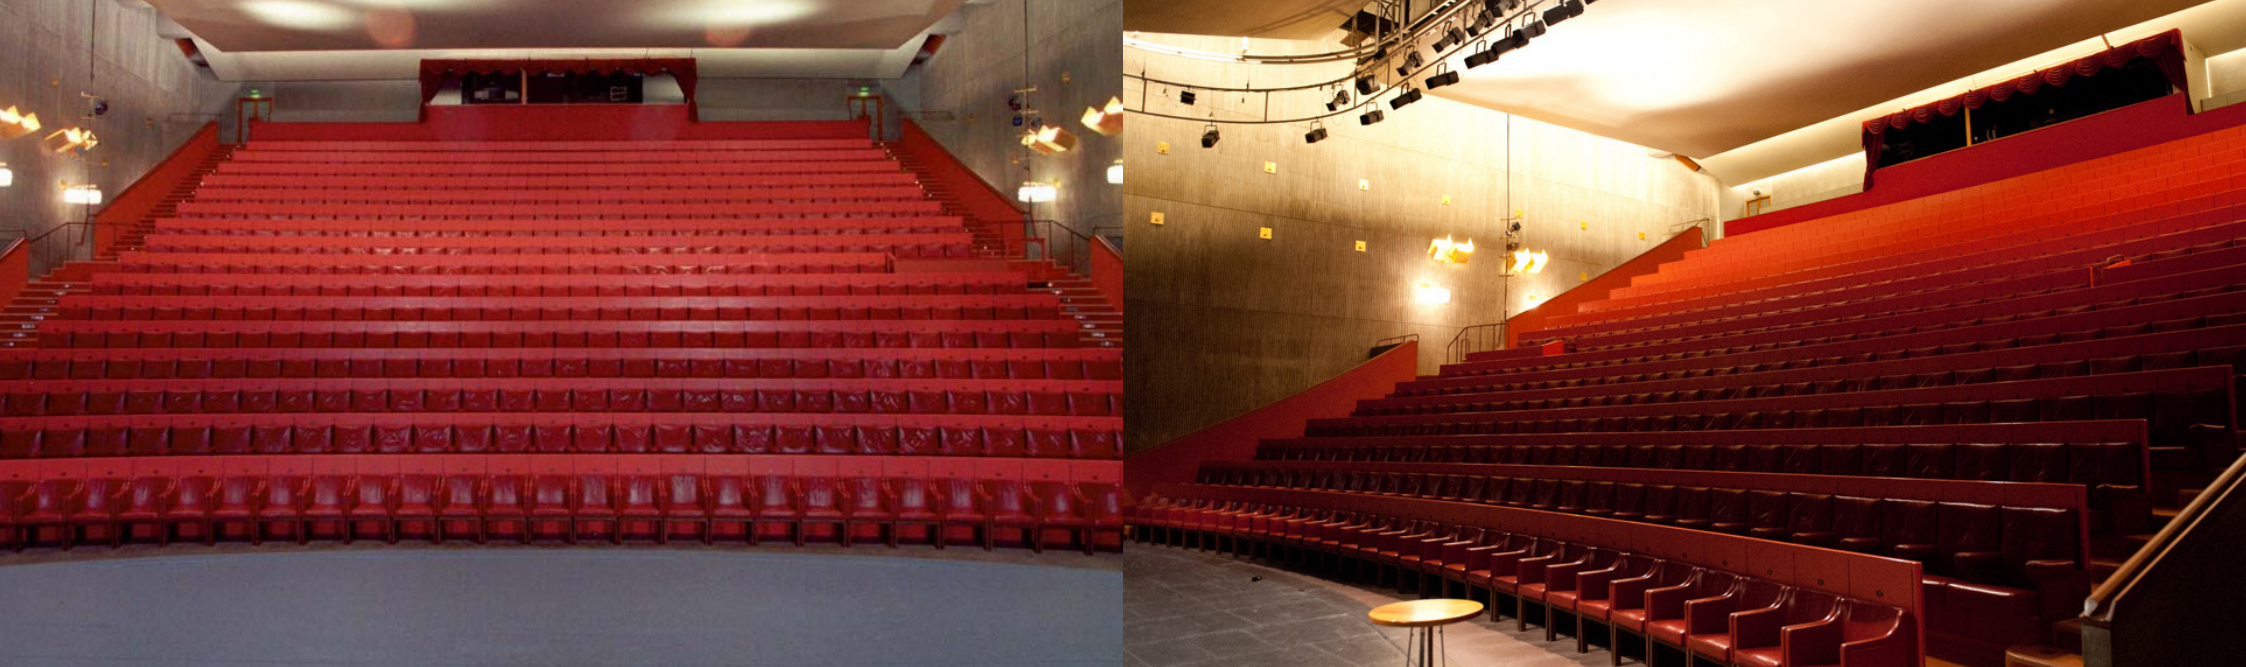


Sittplatskarta

Parkett: 577 platser

Rullstol: 4 + 4 ledsagare

Totalt: 581 säljbara platser

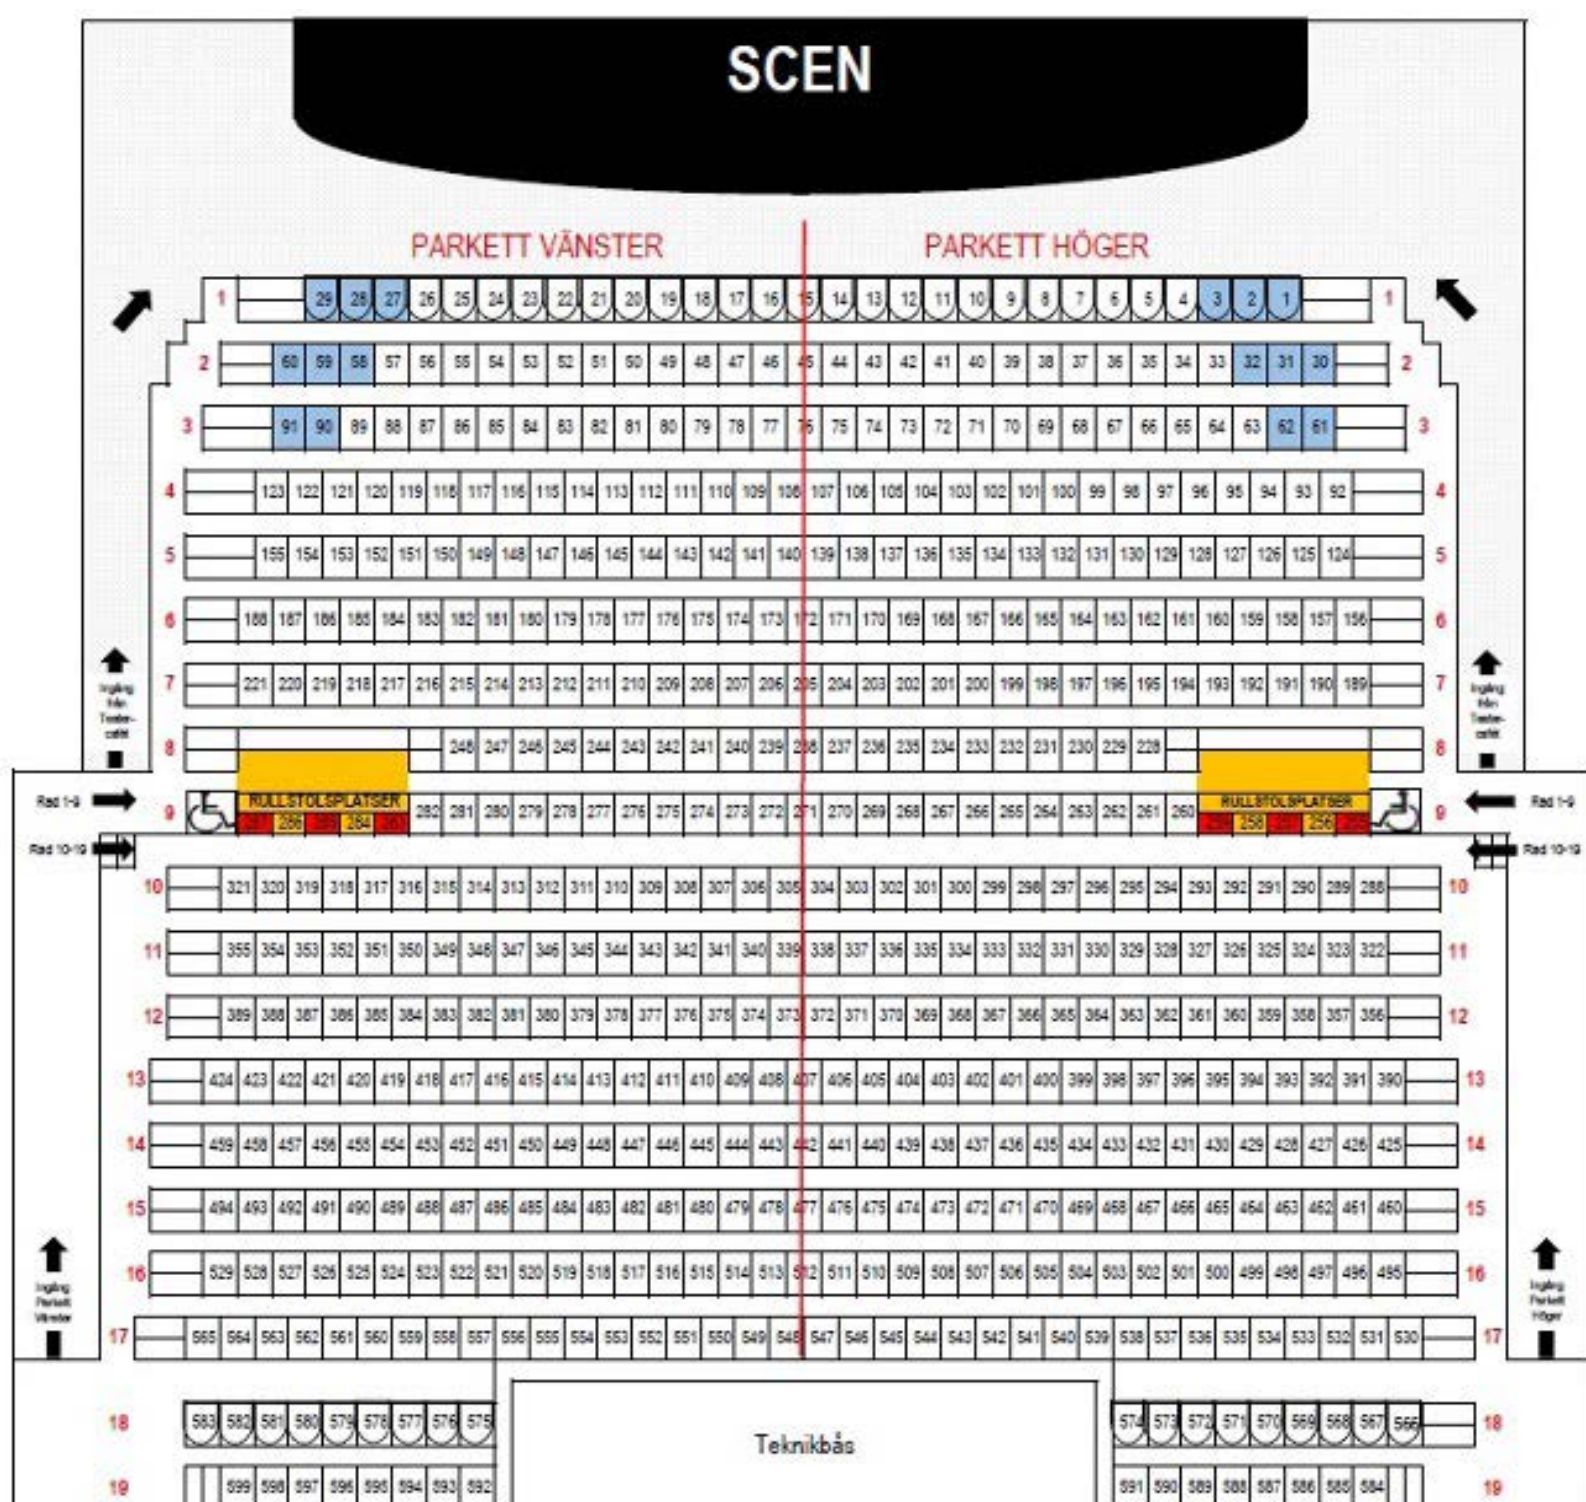



Scenutrustning

Stage floor: Wooden, painted black

Width: 23.2 m

Depth: 10.2 m

Height: 14 m

Normal stage opening: 14 m

Normal playing depth: 8 m

Normal height: 8 m

Main curtain & side curtain

Curtain operation: Manual and electric

Curtain control side: Right

Fire curtain: Iron drag curtain (mandatory)

Proscenium towers: 2

Drapes

Drapes: Showtex velvet

Legs: 9 × 4 m, 10 pcs

Borders: 21 × 4 m, 5 pcs

Mid-backdrop: 7 × 8 m, 2 pcs

Backdrop: 12 × 10 m, 2 pcs

Drawings

You can find drawing plans of the stage on our website

kulturkvarteret.orebro.se



kulturkvarteret.orebro.se

Överhörning

Det finns risk för överhörning till konferensrum och Club 700. Därför måste soundchecktider och konserttider stämmas av noga.



Hjalmar
Bergman
Teatern



Teknisk utrustning

Ljud

Mixer: Allen & Heath SQ7

Stageboxar: Allen & Heath DX168, 3 st

Högtalare (sida):

- D&B Y-system Y8 line array, 6 st
- D&B Y-system Y12 line array, 2 st
- D&B Y-system Y-sub, 1 st
- D&B Y-system SL-sub, 1 st
- D&B T10 frontfill, 1 st

Högtalare (center): D&B 245-d, 2 st

Mikrofoner: Shure axient 6 myggor,
eller 4 myggor + 2 handmikrofoner

Ljus

- Befintligt fast ofiltrerat ljus från scen och front.

Ljusreglering: Om kunden begär ljusreglering debiteras en extra tekniker om 700 kr/timme + moms.

Ljusbord: MA Lighting MA3 Compact

Frontljus: ETC S4 Zoom 18–30, 12 st

Scenljus: Strand Cantata PC, 20 st

Nätverk

- Cat 6a FOH–Stage, 2 st/scensida

Ström

63A: 5 st

32A: 1 st

16A: 2 st

kulturkvarteret.orebro.se



Hjalmar
Bergman
Teatern



Inlast

1. Inlast sker via Södergaraget, Änggatan 14, nedfart mitt i vägbanan.
2. För att komma ner i garaget får inte lastbilen vara högre än 3,25 meter (bortse från vad det står på skylten).
3. När du har kommit ner i garaget syns inlastet direkt till vänster, där kan du backa intill lastbryggan.

Lastbilar högre än 3,25 m

Omlastning till mindre skåpbil krävs vid lastbilar högre än 3,25 meter. Kostnaden läggs på arrangören om 1200 kr/timme, minsta debitering 3 timmar.

Loger

Det finns 10 loger och ett green room en trappa upp från scenen. Totalt 60 platser.

- 3 toaletter.
- 5 duschar.
- Tvättmaskin finns.

